



CCV Fly A77 – Kompakt und schnell!

Modern, ergonomisch, intuitiv

Das CCV Fly A77 – kompakt, intuitiv, leistungsstark: Das erweiterbare Terminal als Allrounder für den mobilen Bezahlalltag. Zusätzliche Funktionen durch Android-Apps, aktuelle Sicherheitsstandards und integrierte Barcode- und QR-Code-Scanner machen das CCV Fly A77 zum kompakten Allrounder.



Erweiterung der Funktionen durch **Android-Apps** möglich



Integrierter **Barcode- & QR-Code-Scanner** am Gerätekopf



Zertifiziert nach den aktuellsten **Sicherheitsstandards**


Leistungsstarker Li-Ion Akku

Integrierter Barcode- & QR-Code-Scanner

Intuitive Bedienung

Hochsicher

Erweitern der Funktionen durch Android-Apps

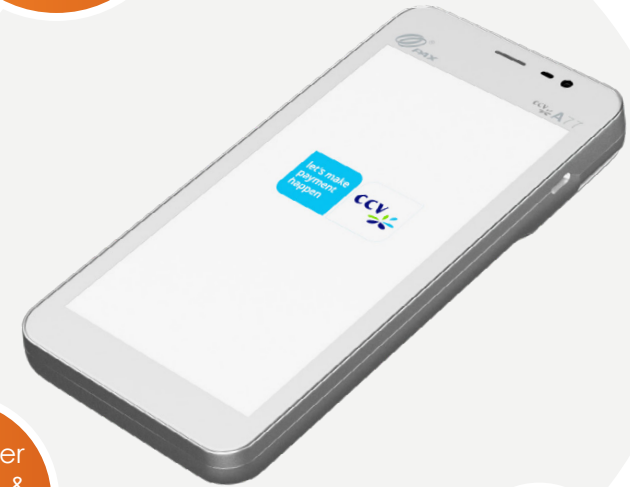

1cs pos360

Für wen & warum das CCV Fly A77?

- kompakt und platzsparend
- Anbindung an Deine bestehende Hardware/Kasseninfrastruktur
- Erweiterung der Funktionen durch Android-Apps

Vielleicht interessiert Dich auch...



1cs Kartenakzeptanzen
Bezahlen mit VISA, Mastercard und Co

Interessiert? Sprache uns gerne an!



Dein Team der 1cs

☎ 07805 91696 0
✉ vertrieb@1cs.de



CCV Fly A77 – Technische Details



Betriebssystem

PayDroid powered by Android
(Start mit Android 8.1)

Display

5,5" LED-Farbdisplay, 1440 x 720 Pixel (HD),
kapazitiver Touchscreen, integriertes
Signature Pad

Prozessor

Cortex A53 Quad Core 1400 MHz, 1.4 GHz 32-
bit RISC Core (ARMv7-M), 1.25 DMIPS/MHz

Arbeitsspeicher

2 GB DDR RAM + 16 GB eMMC Flash
(erweiterbar bis zu 128 GB via Micro SD)

Tastatur

Full Touch Display mit situativ angepassten
Tastaturvarianten
1 x On- / Off-Button, 1 x Shortcuts,
2 x Volume +/-

Kamera

2 Megapixel Frontkamera, 5 Megapixel
Rückkamera mit Blitz zum Lesen
von 1D & 2D Codes

Externes Netzteil

Eingang: 100 ~ 240V AC, 50/60Hz,
Ausgang: 5.0 V DC, 2.0 A

Scanner

Scanner am Gerätekopf zum Lesen von 1D &
2D Codes

Kommunikation / Schnittstellen

WiFi (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, 4G, 1x SIM,
2x SAM, 1 PSAM, 1 Micro SD (bis zu 128 GB)

Allgemeine Zulassungen

Kompatibel zu den aktuellen Spezifikationen
DK TA 7.2/DC POS 3.0, EMV, RoHS, CE, PCI PTS 5.x,
P2PE (auf Anfrage)

Audio

Lautsprecher

Kartenleser

Kontaktleser: ISO 14443 A/B, MIFARE,
(girocard kontaktlos, Mastercard kontaktlos, Visa
kontaktlos, Diners kontaktlos, UPI kontaktlos,
American Express kontaktlos) kontaktlos,
Chipkartenleser: (beleuchtet) EMV L1 & L2
Magnetstreifenleser: 3 Spur, bidirektional
QR-Code basierte Bezahlverfahren (via Kamera)

Akku

Lilon Akku 5150 mAh, 3.8 V

Abmessungen (L x B x H)

158,8 x 76,4 x 17,8 mm, Gewicht 270 g (inkl. Akku)

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur: -10°C – 50°C
Lagertemperatur: -20°C – 70°C
Ladetemperatur: 0°C – 50°C
5% - 95% relative Luftfeuchtigkeit
nicht kondensierend

Kassenschnittstellen

ZVT, O.P.I.